


ガードレール支柱打込機 《実用新案申請中》

オートクローラー式ブレイクスルー


作業能率を大幅にアップ！



A・K・Break through
A・K-3500

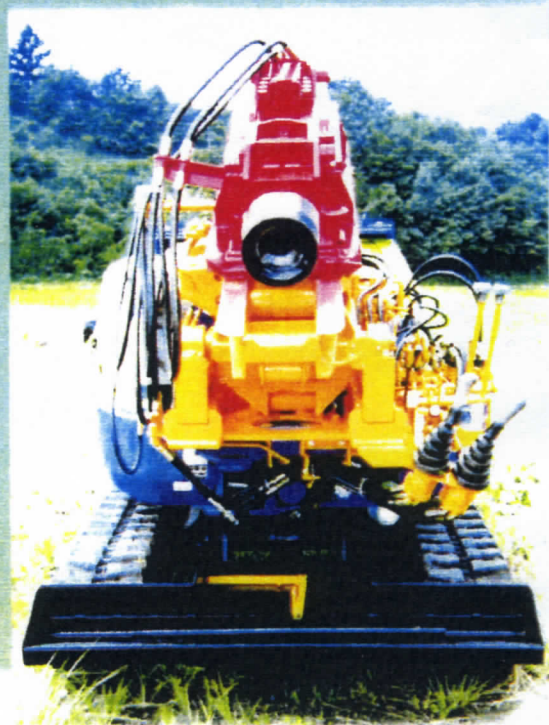


株式会社 関西建設興業

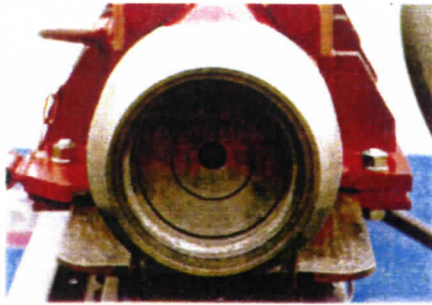


■打込みキャップ

1つのキャップでボックスビーム、ガードパイプ、A・B・Cタイプの支柱打込み可能。

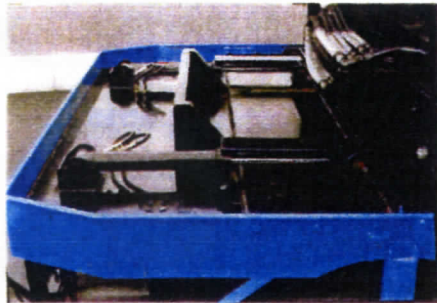

■前後移動シリンダー

支柱打込み位置のズレを前後移動シリンダーで移動調整できます。(シリンダーストローク300mm)

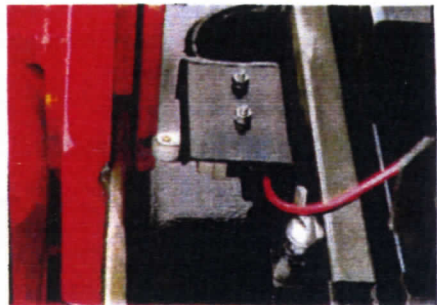

■自動停止装置

支柱が規定寸法に達すると、自動停止装置が働きます。

■A・K-3500仕様

仕 様 概 略		キャノピ	キャブ
ル ー フ 形 式		ゴムクローラ	
ク ロ ー ラ 形 式		クボタD1105-KA	
・デ ィ ー ゼ ル エ ン ジ ン		水冷4サイクル3気筒過流室式	
名 称		1.123	
形 式		16.2/2450 [22PS/2450rpm]	
総 排 気 量	L		
定 格 出 力	kW/min ⁻¹		
・油 圧 装 置		可変容量形ピストン式×2 キア式×1	
油 圧 ポ ン プ 形 式		20.6 [210kgf/cm ²]	
主 リ リ ー フ セ ッ ト 圧 力	MPa	定容量形ピストン式×1	
旋 回 油 圧 モ ー タ ー 形 式		可変容量形ピストン式×2	
走 行 油 圧 モ ー タ ー 形 式			
・速 度			
走 行 速 度 (高 速 / 低 速)	km/h	4.0/2.4	
旋 回 速 度	min ⁻¹	8.1 [8.1rpm]	
登 坂 能 力	度	30 [58%]	
・足 回 り			
ク ロ ー ラ 幅	mm	300	
接 地 圧	kPa	26.8 [0.27kgf/cm ²]	28.1 [0.29kgf/cm ²]
ク ロ ー ラ 調 整 方 法		グリス式緩衝スプリング式	
・そ の 他			
燃 料 タ ン ク 容 量	L	40	
作 動 油 タ ン ク 容 量	L	42 (基準レベル30)	
エ ン ジ ン 潤 滑 油 量	L	4.1	
・ブ レ ー カ ー			
総 重 量 (含 ブ ラ ン ケ ッ ト)	kg	391	
全 長 (チ ゼ ル 付)	mm	1476	
作 動 油 圧	MPa	9.8~15.7	
	kg/cm ²	100~160	
作 動 油 量	ℓ/min	45~80	
打 撃 数	bpm	550~1,000	
チ ゼ ル 直 径	mm	φ 95	

特 徴

1. 操作は簡単、作業員1名で支柱打込可能。
2. 打込機は、前後左右、傾斜地も操作レバー1つで調整可能。
3. 打込み作業は操作レバーで空気量を自由に調整できます。
4. 狭い道路でも打込み可能。(最少道路巾は2.2m)
5. S支柱でも打てます。

A・K-3500寸法図

